



SISTEMAS LÍQUIDOS DE POLIURETANO

DECOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E PAVIMENTOS



IMPERMEABILIZAÇÃO
SEM JUNTAS
ANTIDERRAPANTE
ACABAMENTO DECORATIVO COM GRANITO

PROFISSIONAL

decor

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E PAVIMENTOS

TopSealer Decor é um revestimento decorativo, impermeabilizante e antiderrapante de coberturas, terraços, pavimentos, escadarias, etc. Concedido para protecção de suportes exteriores com alta resistência à tração e à intempérie.

O sistema TopSealer DECOR, é constituído a partir de uma membrana de poliuretano monocomponente e de granito moído sendo protegido por um verniz monocomponente de poliuretano com alta resistência química e UVs. Forma um corpo contínuo sem juntas e elástico, totalmente impermeável deixando respirar o suporte.

APLICAÇÃO:

01 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar sólida e com boa coesão superficial, livre de gorguras e poeiras em obras de reboco novo assim como índices de humidade residual devem ser inferiores a 13%.

Em superfícies já pintadas estas devem ser limpas através de jato de água e descontaminar qualquer vestigio de fungos, musgos etc.

02 Aplicação do primário

Produto	Superfície	Consumo
- TopSealer Primário	Betão e reboco	200 gr/m ²
- TopSealer PU 500	Pinturas antigas, ferro, galvanizado etc.	100 gr/m ²

03 Aplicação da membrana de poliuretano


Antes de aplicar, agitar mecanicamente a baixa rotação o produto.

Topsealer C (Membrana de poliuretano 600% de elasticidade) pode ser aplicado a rolo, talocha ou pistola.

Aplicar em 2 ou 3 capas, até um consumo mínimo de 1,5 lt/m².

04 Aplicação do Granito

- Colagem do grannito com o TopSealer C, com um consumo da membrana de 0,250 kg a 0,350 kg.
- Aplicação a palustra do granito 1 capa, com um consumo de 1,6/m².
- Remover o excesso do granito.
- Aplicação do verniz de poliureteno TopSealer V com um consumo de 0,500 kg a 0,750 kg/m².

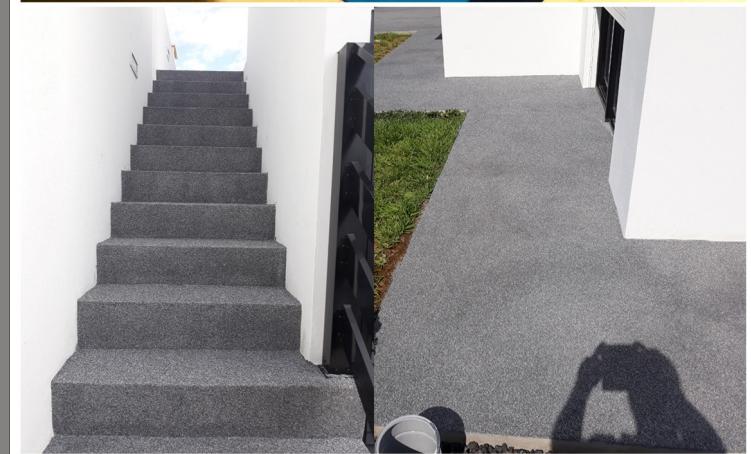

decor

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E PAVIMENTOS



1- TopSealer Primário
2- TopSealer C
3- Colagem do granito



PROFISSIONAL

TopSealer®

www.isolacor.com

4- Selagem com TopSealer V